

感染防止衣仕様書

令和7年度

紀勢地区広域消防組合

1 仕様

(1) 材料

ア 生地一般

色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。

イ 生地

別表 1「生地の規格一覧表」のとおりとすること。

(2) 形状・寸法

ア 上衣は、長袖、スタンドカラー面ファスナー付き、フロントファスナーのジャンパータイプであること。また、左右に脇ポケット・胸ポケット・左袖にペン刺しを取り付けること。

イ 上衣のファスナーは、オートマチックスライダー機能を持つファスナーとすること。

ウ 上衣の袖口は、ゴム等で絞り込みであり伸縮性により装着時に密着するものとする。

なお、袖口の直径は **5cm (±0.5cm)** であること。

エ 脇ポケットの寸法は、縦 **20cm (±2cm)** ×横 **20cm (±2cm)** 寸法であること。

なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分が設けてあること。

オ 上衣の反射テープは、背部・両袖・胸フラップ・腰ポケットに合計 **6** 点設けてあること。

カ ズボンの反射テープは、両裾 **2** 点に設けてあること。

キ テープ幅および設置位置は別図 1「形状及び寸法」のとおりとすること。

ク 上衣背面に背中ふらしを別図 2「背中ふらし」のとおり **2**ヶ所設けること。

ケ ズボンは、ウエスト部分がゴム等で伸縮性があり、サイズ対応できるものとする。

コ ズボンの右腰回りに面ファスナーが縫い付けてあること。

サ ズボンのファスナーは、止コイルファスナーとすること。

(3) 縫製

ア 各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。

エ 縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

(4) 本部長標識

文字書体、文字サイズ、文字色、標識場所は別図 3「本部長標識」のとおりとすること。

(5) サイズ表示札

上衣のサイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし、ズボンのサイズ表示位置は、右ウエスト部とすること。

2 梱包

(1) 1 着ごとにポリプロピレンの袋に収納すること。

(2) 同サイズの 100 着を 1 個の収納箱に収納すること。

3 その他

(1) 納入日は、納入期限内で組合担当者及び納入業者で協議した日とすること。

(2) この仕様書の内容に定めのない事項及び内容に関して疑義が生じた場合は、担当者とは十分協議のうえ承諾を得ること。

(別表 1)

生地の規格一覧表


生地は、帯電防止加工を施した下表のとおりとし、汚れ等がないものを使用すること。

区分	規格等	試験方法
種類	表 : ポリプロピレン不織布 中間 : ポリエチレン透湿フィルムまたはポリプロピレン透湿フィルム 裏 : 内ポリエステル、外ポリエチレンの芯鞘構造不織布またはポリプロピレン不織布の3層構造生地	
目付	60±5 g/m ²	JIS-L-1913
色相	ライトブルー	
引張強さ	縦 : 100 N 以上 横 : 50 N 以上	JIS-T-8115 引張速度 : 100mm/min つかみ間隔 : 200mm
引張伸度	縦 : 12 % 以上 横 : 50 % 以上	試験機 : 定速伸長形
引裂強さ	縦 : 24 N 以上 横 : 40 N 以上	JIS-T-8115
耐水度	45 kPa 以上	JIS-L-1092 B 法 高水圧法
撥水度	4 点 以上	JIS-L-1092 A 法
透湿度	300 g/m ² ・h 以上	JIS-L-1099 A-1 法
アルコール浸透度	3 等級 (透湿指数 1 以下)	JIS-T-8115 耐浸透性試験
人工血液バリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8060 B 法
ウィルスバリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8061 B 法

1 各規格について、第三者試験機関が発行する試験成績書を有すること。

2 必要に応じ試験成績書の提示を求めます。


形状及び寸法 【上衣】

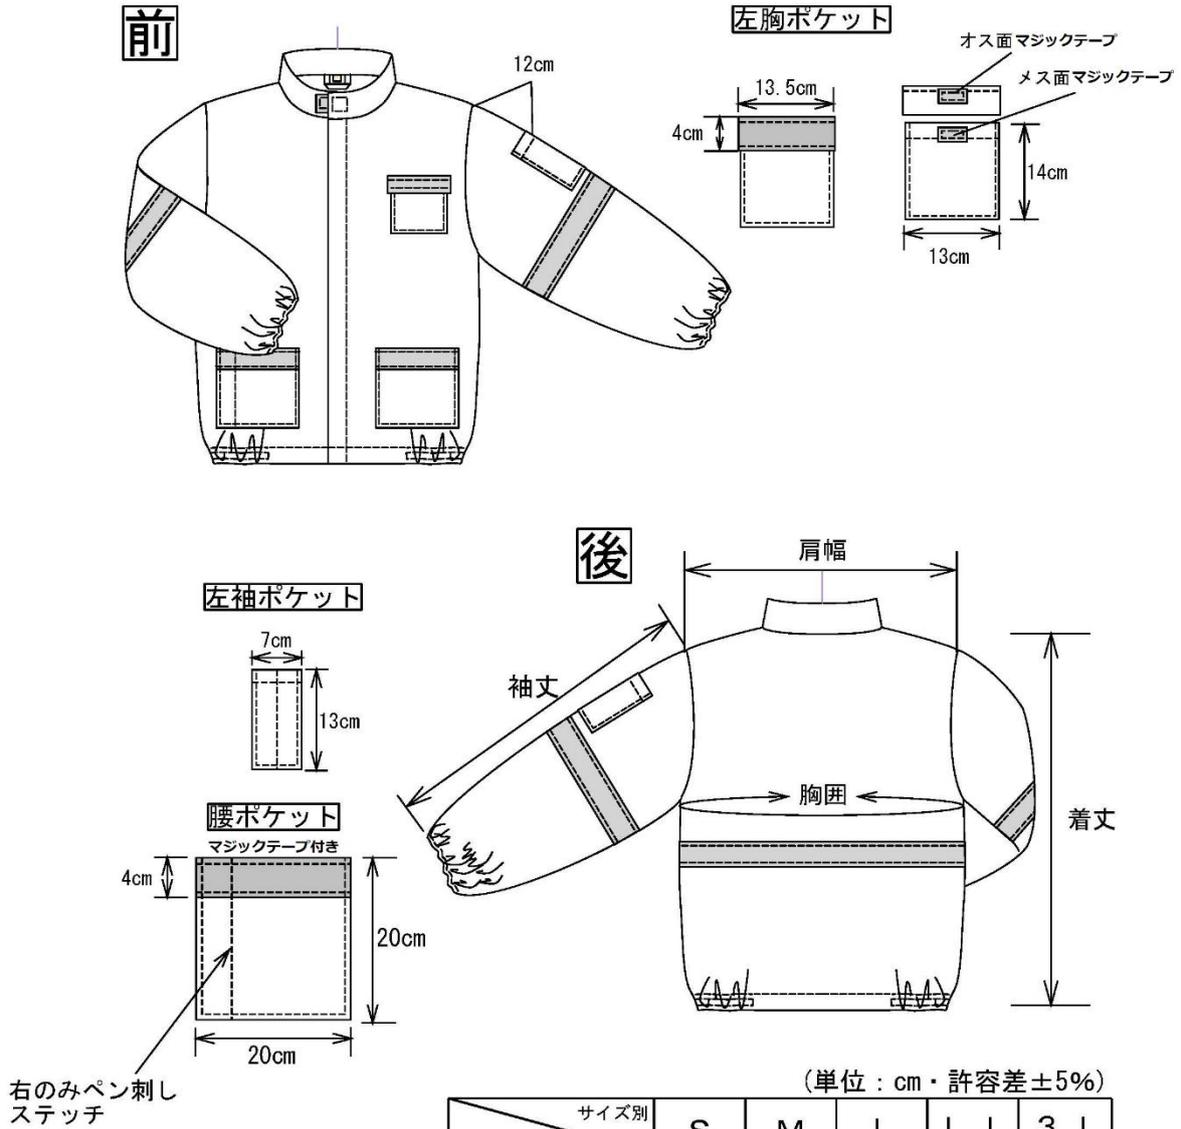

サイズ別	S	M	L	L L	3 L
着丈	65	66	69	73	76
肩幅	48	49	51	53	55
胸囲	114	120	126	132	138
袖丈	59	60.5	64.5	65.5	69.5

形状及び寸法

【下衣】

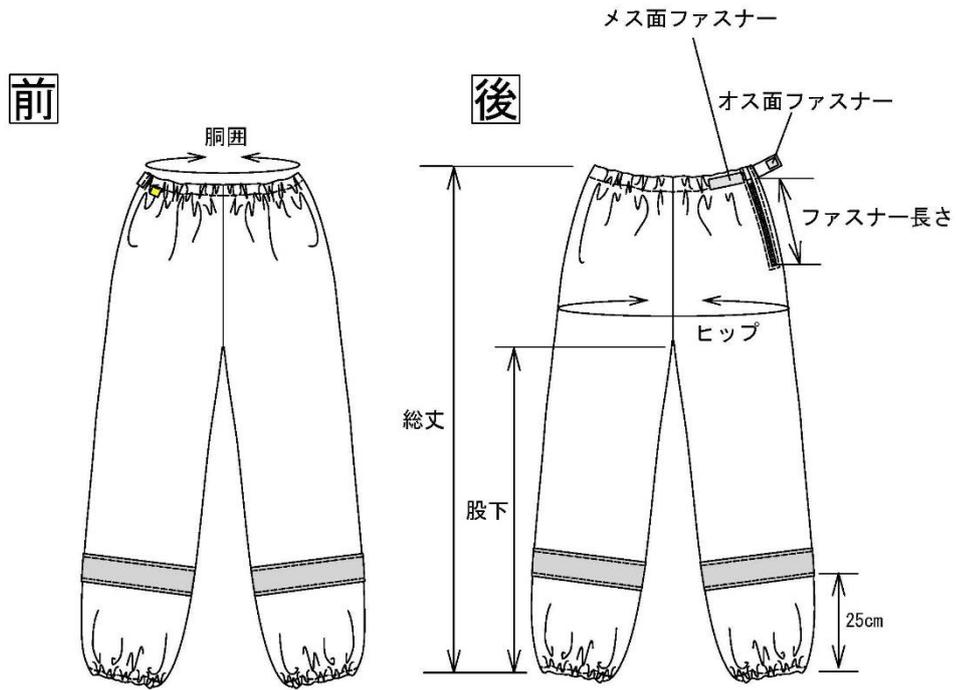

(単位：cm・許容差±5%)

サイズ別	S	M	L	LL	3L
総丈	115	119	123	126	129
ヒップ	112	118	125	135	145
股下	78	82	85	87	89
胴囲 (ゴム上がり)	58	66	72	78	84
ファスナー長さ	30	30	30	30	30

別図 3 本部名標識

[FACE]



■色は紺、再起反射インク

各印刷位置での全体寸法公差：背面 ±10mm、正面左胸 ±5mm

Design No.F170804-C1

(A3用紙大で実寸)